

# Lord



\* PER LE CARATTERISTICHE NELLA VERSIONE FIRE CONSULTARE I TEST ONLINE INQUADRANDO CON LA FOTOCAMERA IL QR CODE. FOR THE TECHNICAL FEATURES IN FIRE VERSION, PLEASE CHECK THE ONLINE TESTS BY FRAMING THIS QR CODE WITH THE CAMERA.

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 500 cicli <i>Dry rub fastness, 500 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 80 cicli <i>Wet rub fastness, 80 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 3/4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 50 cicli <i>Artificial solution rub fastness, 50 cycles</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 3/4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale* <i>Fastness to light*</i>	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 4 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>

## TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish dry</i>	EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Carico di strappo <i>Tear strength</i>	EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione, 50.000 cicli <i>Flex resistance, 50.000 cycles</i>	EN ISO 5402-1	Nessuna rottura <i>No cracks</i>
Solidità del colore alla goccia d'acqua <i>Color fastness to water drop</i>	EN ISO 15700	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>

Test di infiammabilità / *Flammability test*: EN 1021-1, EN 1021-2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC \*

\* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito  
*The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement*

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
*THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI*

## CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

### ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE

Evitare la luce diretta al sole  
*Avoid any direct exposure to the sun*


Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto  
*Dust regularly with a soft and dry cloth*

Evitare l'esposizione a fonti di calore  
*Keep the leather away from direct heat*

### CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*

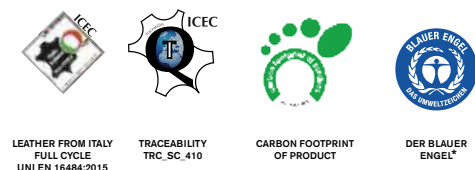

### RICONOSCIMENTI *AWARDS*



### ADERENTE A *JOIN IN*



**DANI S.p.A.**  
Z.I. Via della Concia, 186  
36071 Arzignano (VI) Italy  
Tel. +39 0444 454111  
[www.gruppodani.com](http://www.gruppodani.com)



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATI IN SEDE DI ORDINE.  
*PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.*



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.

**CARTELLA COLORE LORD**  
**ED. 01 REV 03 05-2024**  
**COLOR SHEET**

\*SU RICHIESTA, O.M. REQUEST