

Rustico Nabuk

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

| PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i> | RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i> | PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i> |
|---|-----------------------------------|--|
| Solidità del colore allo strofinio a secco, 50 cicli <i>Dry rub fastness, 50 cycles</i> | EN ISO 11640 | ≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |
| Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli <i>Wet rub fastness, 20 cycles</i> | EN ISO 11640 | ≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |
| Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, 20 cicli <i>Artificial solution rub fastness, 20 cycles</i> | EN ISO 11640 / EN ISO 11641 | ≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |
| Solidità del colore alla luce artificiale <i>Fastness to light</i> | EN ISO 105-B02 (Met. 3) | ≥ 2/3 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i> |
| Solidità del colore alla goccia d'acqua Valutazione dopo 16h <i>Colour fastness to water drop Evaluation after 16h</i> | UNI EN ISO 15700 | ≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |

TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

| PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i> | RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i> | PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Carico di strappo <i>Tear strength</i> | EN ISO 3377-1 | > 20 N |

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
 THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

* Test di infiammabilità / *Flammability test*: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito
 The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE *ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE*

Evitare la luce diretta al sole
 Avoid any direct exposure to the sun


Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
 Dust regularly with a soft and dry cloth

Evitare l'esposizione a fonti di calore
 Keep the leather away from direct heat

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*

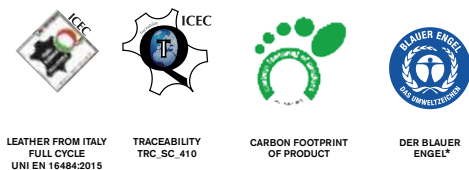

RICONOSCIMENTI *AWARDS*



ADERENTE A *JOIN IN*



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATO IN SEDE DI ORDINE.
 PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.

DANI S.p.A.
 Z.I. Via della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com



CARTELLA COLORE RUSTICO NABUK
ED. 01 REV 02 05-2024
COLOR SHEET

*SU RICHIESTA ON REQUEST